

# Instrucciones para la Aplicación GalconBT

## Acoplamiento de su smartphone con el Controlador Galcon

Compatible con dispositivos Bluetooth 4.0 (Mínimo requerido: iOS 7 o Android V4.3).

Se requiere efectuar el acoplamiento una sola vez. En operaciones subsiguientes de la aplicación, la aplicación se sincronizará automáticamente con el controlador y mostrará la pantalla Status del controlador acoplado.

1. Inserte las baterías correspondientes en el controlador. Por instrucciones detalladas, consulte la Guía del Usuario de su modelo de controlador.

2. Descargue e instale la aplicación Galcon.BT desde  o .

También puede escanear el código de barras en el paquete del controlador para descargar la aplicación.

3. Una vez instalada la aplicación, pulse  para iniciarla. Si la aplicación le solicita que active

Bluetooth, pulse Aceptar para confirmar. La aplicación muestra los controladores que halló.



1. Pulse su tipo de controlador e ingrese el código de acoplamiento (cuatro dígitos) que aparece en la pantalla del controlador.

El controlador y el teléfono ya están acoplados, y se muestra la pantalla Status de la aplicación.

El código es mostrado durante 10 segundos. Si usted no logró ingresar el código, vuelva a pulsar Sincronizar.

2. Pulsar **Aceptar** para continuar.


La pantalla Status muestra el status del controlador, y es su punto de acceso a las actividades de la aplicación.

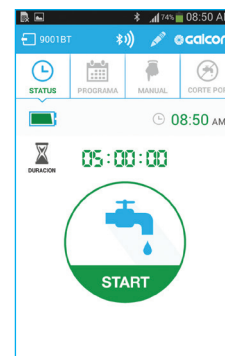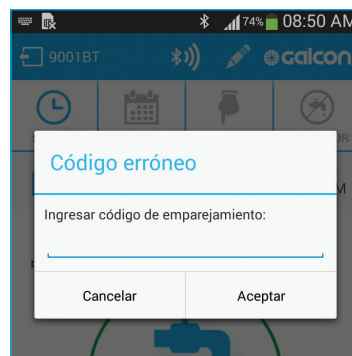


## Irrigación manual

Pulse  **MANUAL**

1. Establezca la duración en horas y minutos, y pulse Start (Inicio).

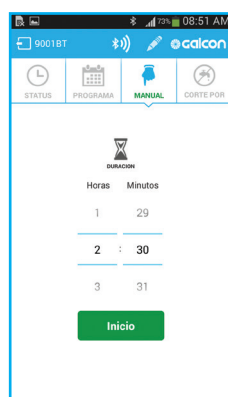

2. Aparece la pantalla Status que muestra el tiempo remanente.

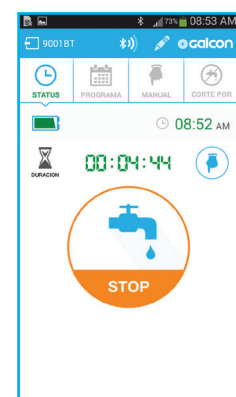

Ahora puede detener la irrigación pulsando **Stop** (detener) en la pantalla Status o en la pantalla Manual.


La irrigación manual no afecta el programa de irrigación existente. El programa continuará de la manera usual cuando finalice la irrigación manual.

## Programación de irrigación automática

1. Pulse  y seleccione un programa

**Cyclic** (cíclico) o **Weekly** (semanal).

Para el **programa semanal**, pulse los días de irrigación, deslice las horas de inicio requeridas a **ON**, y determine la hora de inicio. Puede establecer hasta 4 horarios de inicio.

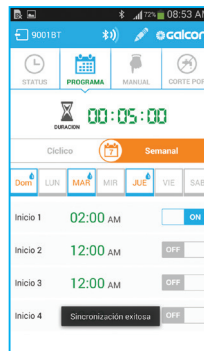

Para el **programa cíclico** (9001BT 7101BT solamente), pulse el día de inicio, establezca el ciclo en días u horas, y determine la hora de inicio.




2. Pulse **SEND** (enviar) para almacenar el programa.

## Determinación Sin Iluvia


En días lluviosos, puede suspender el controlador sin borrar el programa existente.

Pulse 

1. Pulse la marca de verificación

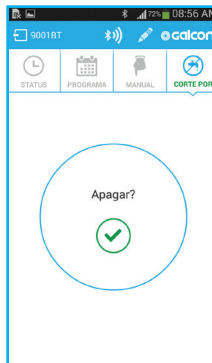

2. Determine la cantidad de días sin lluvia, o establézcalo en **Unlimited** (ilimitados), y luego pulse **OK**.

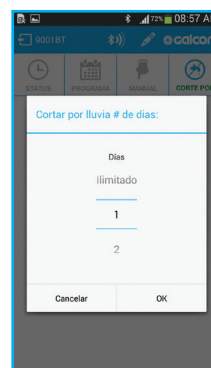



3. Aparece la pantalla Status que muestra la fecha final sin lluvia.



## Reemplazo de la imagen y nombre del controlador

Si está usando más de un controlador, puede reemplazar la imagen y el nombre del controlador para distinguir fácilmente entre ellos.

Pulse  en la parte superior de la pantalla:



Pulse el nombre del controlador e ingrese un nombre nuevo. Pulse la imagen para reemplazarla con una nueva imagen de la cámara del teléfono o de la galería.

